


Pos de Plinthes: Equipement électrique dans cache-poteaux
 Trappe Climatiseur: Dimensions du climatiseur 450 x Ht 350 mm

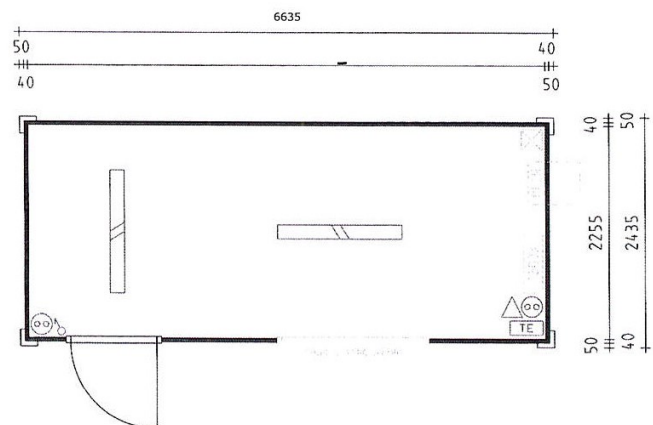

Pos de Plinthes: Equipement électrique dans cache-poteaux
 Trappe Climatiseur: Dimensions du climatiseur 450 x Ht 350 mm

OSSATURE : Laquée

PLANCHER : Plancher type VIROC ép. 22 mm- Revêtement de sol thermoplastique- Surcharge 250 Kg/m² - Isolation par 45 mm laine de verre avec tôle de protection en sous face - Passage de fourche

TOITURE : Bacs acier galvanisés une seule longueur –Surcharge : altitude 200m, zone 3 - 4 points de levage en toiture

FAUX PLAFOND : Bacs tôle prélaqués blanc—Isolation 45 mm de laine de verre

PANNEAUX MURS : De type sandwich, ép 40 mm - Parement en tôle micronervuré - Ame en mousse de polyuréthane

MENUISERIE : 1 porte aluminium pleine dim 830x2050 mm avec serrure - 1 fenêtre double coulissants en PVC blanc, dim 1590x1195 mm, double vitrage avec volet roulant

ELECTRICITE : Conforme aux normes NF C15100

- 1 Tableau de distribution avec protection différentielle
- 2 Fluos duos
- 2 Prises de courant 16A + T
- 1 Prise téléphone
- 1 Interrupteur simple

CHAUFFAGE : 1 Convecteur 1500W

Service Bungalow :

Ligne directe : 05 56 34 10 65



Les **escaliers droits à géométrie variables** sont très pratiques puisqu'ils s'adaptent directement à l'endroit où vous souhaitez l'installer grâce à des pivots.

Même si vous décidez de changer la hauteur, les marches restent toujours horizontales. Les **escaliers à géométries variables** sont en acier galvanisé.

- Les escaliers droits sont à géométrie variable : l'emploi du double limon assure à cet escalier une adaptabilité parfaite et immédiate.
- Hauteur et inclinaison s'ajustent automatiquement.
- Les marches se répartissent d'elles-mêmes, toujours horizontales.
- Le temps de pose est réduit.
- Possibilité d'installation de passerelle

Escalier conforme à l'arrêté du 1er août 2006 et aux recommandations du règlement du 25 juin 1980 .

Service Bungalow - Ligne directe : 05 56 34 10 65